


Perfil monten para producción avícola

Perfil abierto de acero, ligero y rígido, para la estructura de naves, jaulas y criaderos.

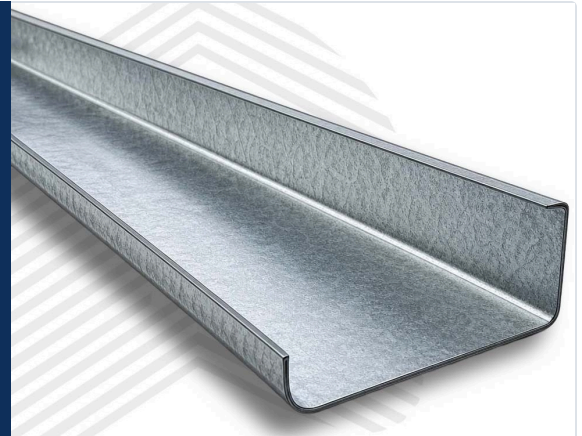

DESCRIPCIÓN

Perfil metálico tipo monten de sección abierta asimétrica. Da soporte y rigidez a naves avícolas, jaulas, criaderos y estructuras auxiliares.

DISEÑO HIGIÉNICO

Su geometría abierta reduce la acumulación de polvo, plumas y suciedad en el patín inferior, por lo que la limpieza es más rápida y la instalación más higiénica.

FABRICACIÓN A MEDIDA

Se fabrica al largo del proyecto y puede entregarse con patrón de perforación a especificación, listo para ensamblar con accesorios y componentes.

PERALTE	CALIBRE	LONGITUD	ACABADO	CALIDAD
4" a 8"	14	2 a 12 m	Galv. / Negro	Comercial · A.R.
10" y 12" bajo pedido	16 bajo consulta	Hasta 14 m bajo pedido	Negro pintado	Alta resistencia

PERFIL Y NOMENCLATURA

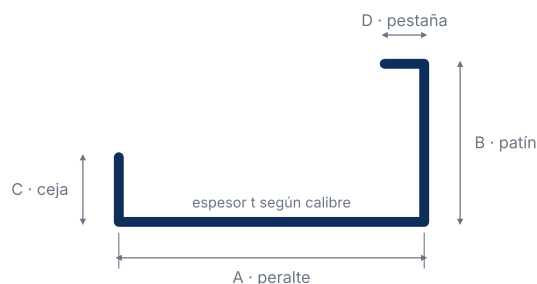


TABLA DE MEDIDAS

pulg (mm)

A · Peralte	B · Patín	C · Ceja	D · Pestaña	Cal.	Peso kg/m	Área cm ²
4" (101.6)	2" (50.8)	7/8" (22.2)	1/2" (12.7)	14	2.58	3.29
5" (127.0)	2" (50.8)	7/8" (22.2)	1/2" (12.7)	14	2.97	3.78
6" (152.4)	2" (50.8)	7/8" (22.2)	1/2" (12.7)	14	3.37	4.29
8" (203.2)	2 3/4" (69.9)	1 1/2" (38.1)	3/4" (19.1)	14	4.81	6.13

Peso teórico con acero base. Área de sección obtenida del peso ($\rho = 7,850 \text{ kg/m}^3$). Calibre 16: consulta existencia con tu ejecutivo.

¿Qué peralte necesitas? Envíanos el claro, la separación y las cargas de tu nave y te ayudamos a elegir peralte y calibre.

ACABADOS

- **Galvanizado:** mayor protección en ambientes húmedos.
- **Negro:** acero sin recubrimiento.
- **Negro pintado:** con primario anticorrosivo.

LO QUE LO HACE DIFERENTE

- Diseñado para naves avícolas
- Estructura ligera
- Naves porcinas y ganaderas
- Perforación a especificación

ESPECIFICACIÓN

Tipo	Perfil monten abierto
Calibres	14 (16 bajo consulta)
Punzonado	Cal. 9 a 16, bajo pedido
Longitud	A la medida, hasta 14 m

Grupo Bari · BariPanel

Km 8 Carr. Mérida-Valladolid, Hda. San Pedro Noh Pat, Kanasín, Yucatán, México
Tel. (999) 988 0374 · info@grupobari.com.mx · www.baripanel.com



Aplicaciones y beneficios

Su resistencia a la corrosión y su versatilidad lo hacen la opción preferida en instalaciones avícolas y ganaderas.

INDUSTRIAS DONDE SE UTILIZA

Avícola

Gallineros, jaulas y criaderos, con alta humedad y carga orgánica.

Agropecuaria

Establos, corrales y espacios de crianza, donde importa la fácil limpieza.

Invernaderos

Estructura de invernaderos y viveros, rígida y de bajo peso.

Construcción

Techos, naves, bodegas, casetas y almacenes.

Mueblera

Estanterías y anaqueles industriales.

BENEFICIOS

- Higiene**
La sección abierta evita que se acumulen polvo, suciedad y plumas.
- Mínimo mantenimiento**
El acabado galvanizado requiere muy poco mantenimiento y reduce el costo de operación.
- Durabilidad**
El galvanizado resiste la oxidación y prolonga la vida útil del perfil.
- Resistencia a la corrosión**
Adecuado para exposición constante a humedad y desgaste.
- Instalación sencilla**
Montaje rápido, con ahorro en tiempo y mano de obra.
- Versatilidad**
Se combina con reja, láminas acanaladas, losacero y otros componentes del sistema.
- Variedad**
Varios peraltes, calibres y largos para cada proyecto.
- Perforación a medida**
Patrón de punzonado según tu diseño, listo para ensamblar en obra.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- En casetas avícolas y porcinas, la humedad y el amoníaco aceleran la corrosión: especifica acabado galvanizado.
- Si usas acabado negro, protégelo con primario y pintura anticorrosiva antes del montaje.
- Repara con pintura rica en zinc los cortes y perforaciones hechos en obra.
- Almacena los perfiles bajo techo, separados del suelo y con ligera pendiente para que escurra el agua.
- El peralte, el calibre y la separación entre apoyos se definen según el claro y las cargas del proyecto.
- Cada proyecto debe revisarlo un ingeniero estructural conforme a los reglamentos aplicables.

Capacidad de fabricación. Fabricamos perfil monten punzonado de calibre 9 a 16, a la medida de tu proyecto y hasta 14 m de largo, en acabado galvanizado, negro o negro pintado, en calidad comercial y de alta resistencia.

La información de esta ficha es de referencia. BariPanel recomienda que un ingeniero calificado revise y apruebe su aplicación en cada proyecto, y no se hace responsable por una aplicación o interpretación incorrecta. BariPanel se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos aquí expresados.